



## **VERSCHLÜSSE MIT RÜCKSTELLFEDER - VERRIEGELUNGSBOLZEN UNTERSCHIEDLICH MONTIERBAR**

**16-7-3835**

Verriegelungsbolzen unterschiedlich montierbar.

Verriegelungsbolzen kann manuell herausgenommen, um 180° gedreht und wieder eingesetzt werden.  
Mindestlast 50 N für vollen Federweg.

<b>A</b>	63.2 mm
<b>Ausführung</b>	Lieferung Bolzen nach unten
<b>Material</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Gewicht (g)</b>	185 g
<b>B</b>	57 mm
<b>C</b>	17.2 mm
<b>Dekor</b>	unbehandelt

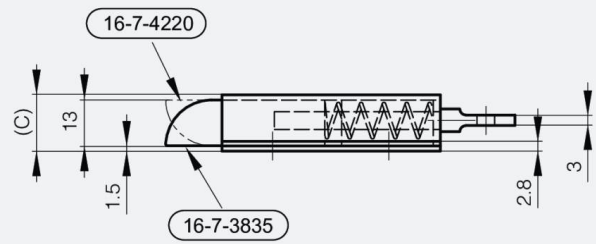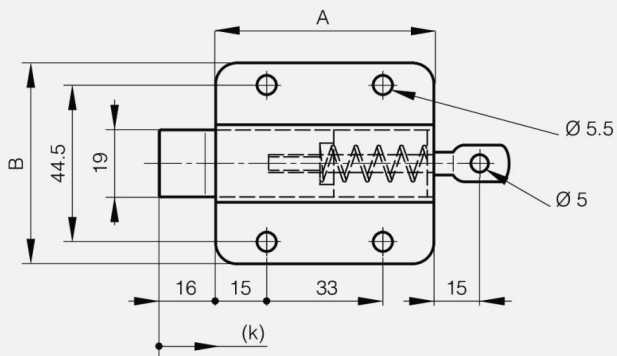

<b>K</b>	7 mm
----------	------