



## **MAGNETVERSCHLUSS OHNE SCHLIESSBLECH ZUR SCHNELLMONTAGE**

**16-7-4209**

Magnetverschluss zur Schnellmontage für Blechanwendungen. Geeignet für Materialstärken von 1,6mm oder 2,6mm.




Die Einbauöffnungen variieren je nach Blechstärke (Zeichnung).

Flexible Klammern für einfaches Lösen.

**A**

41 mm

<b>Material</b>	POM
<b>Gewicht (g)</b>	6 g
<b>B</b>	13 mm
<b>C</b>	14.6 mm
<b>Dekor</b>	schwarz

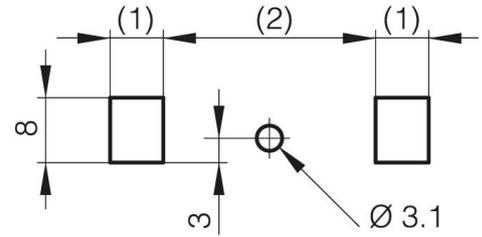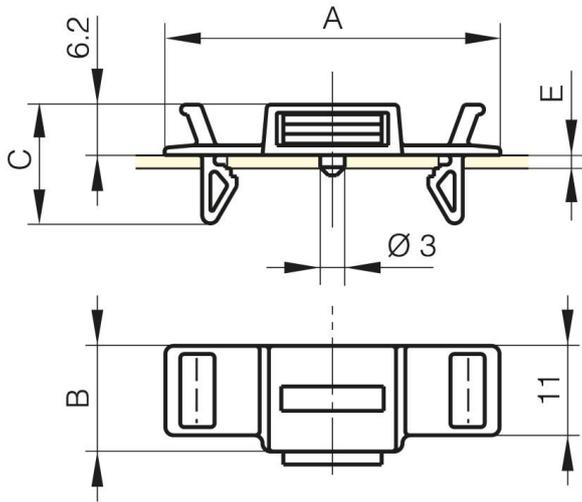

E	(1)	(2)
1.6	6.5	26.0
2.6	5.8	24.6