




**GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE  
EXTENSIÓN TOTAL (3 PIEZAS),  
DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE  
POSITIVO**

21-7-3560

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>A</b>        | 314.3 mm             |
| <b>Material</b> | acero inoxidable 304 |
| <b>Peso (g)</b> | 1325 g               |
| <b>B</b>        | 504.8 mm             |
| <b>C</b>        | 615.9 mm             |
| <b>D</b>        | 628.6                |
| <b>Acabado</b>  | crudo                |

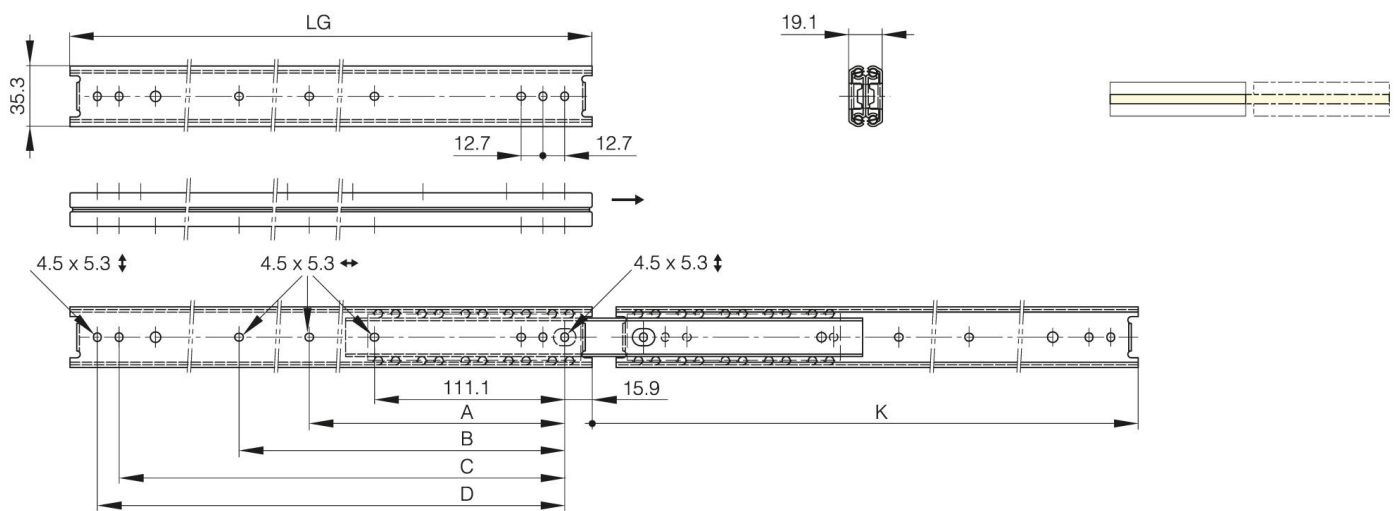

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>K</b>                       | 682.4 mm    |
| <b>LG (Longueur glissière)</b> | 660.4 mm    |
| <b>CN (Charge Nominale)</b>    | 47 kg/paire |