




**GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE
EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA
(3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y
TOPE POSITIVO**

21-7-3551

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	263.5 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	3250 g
B	403.2 mm
C	527 mm
Acabado	crudo

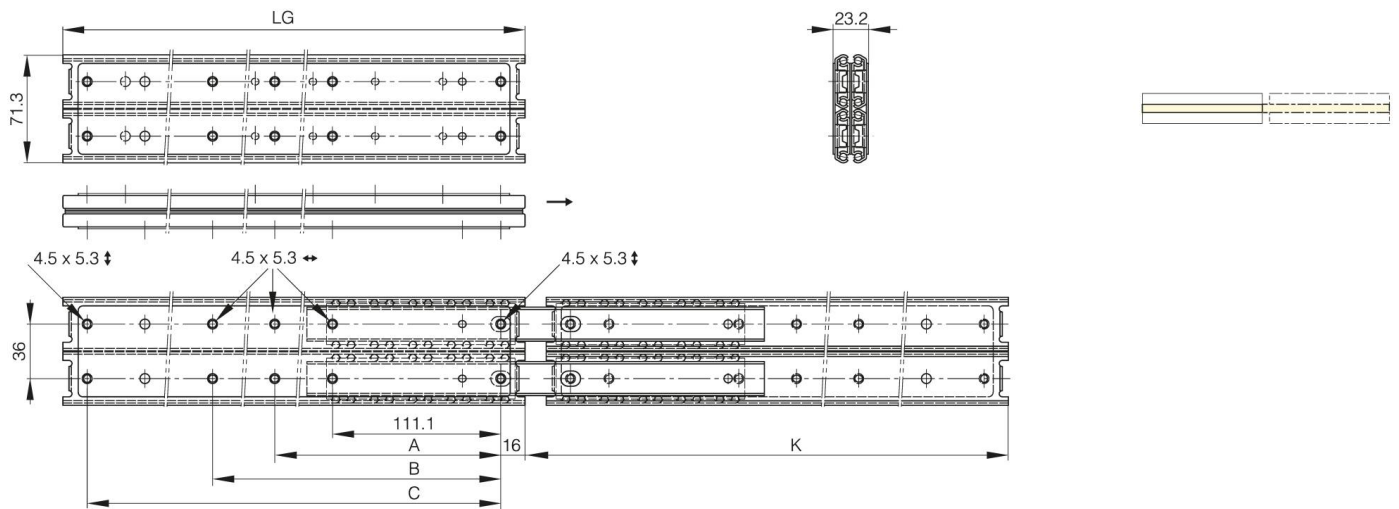

K	573 mm
LG (Longueur glissière)	559 mm
CN (Charge Nominale)	229 kg/paire