




**GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE  
EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA  
(3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y  
TOPE POSITIVO**

21-7-3552

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

<b>A</b>	288.9 mm
<b>Material</b>	acero inoxidable 304
<b>Peso (g)</b>	3500 g
<b>B</b>	454 mm
<b>C</b>	577.8 mm
<b>Acabado</b>	crudo

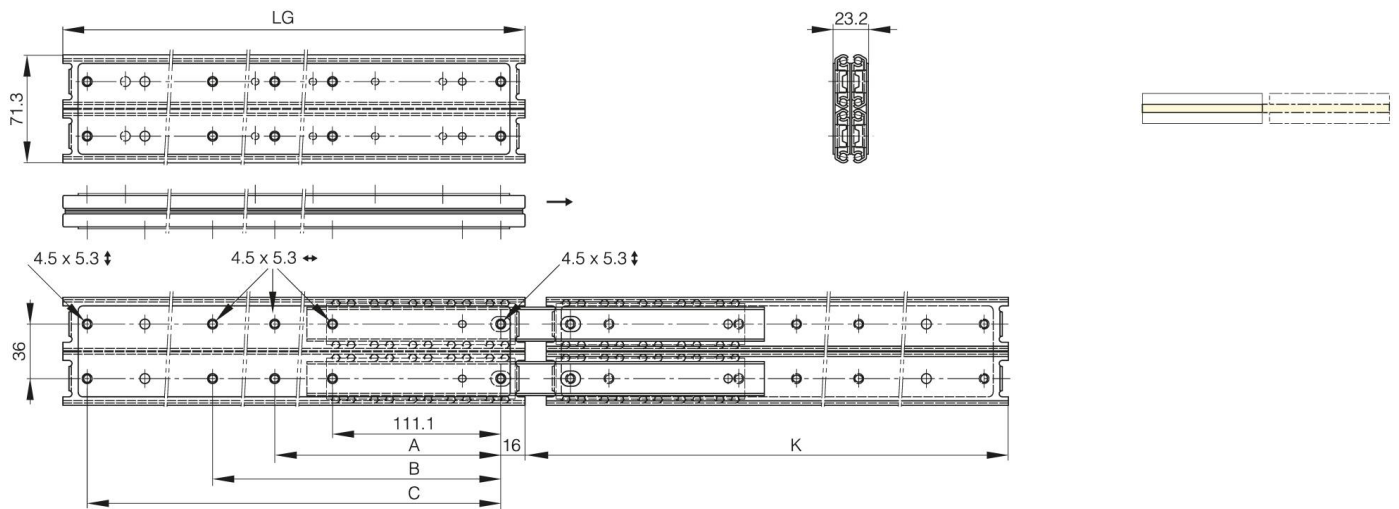

<b>K</b>	623.8 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	609.8 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	216 kg/paire