




**GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE
EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA
(3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y
TOPE POSITIVO**

21-7-3553

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	314.3 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	3840 g
B	504.8 mm
C	628.6 mm
Acabado	crudo

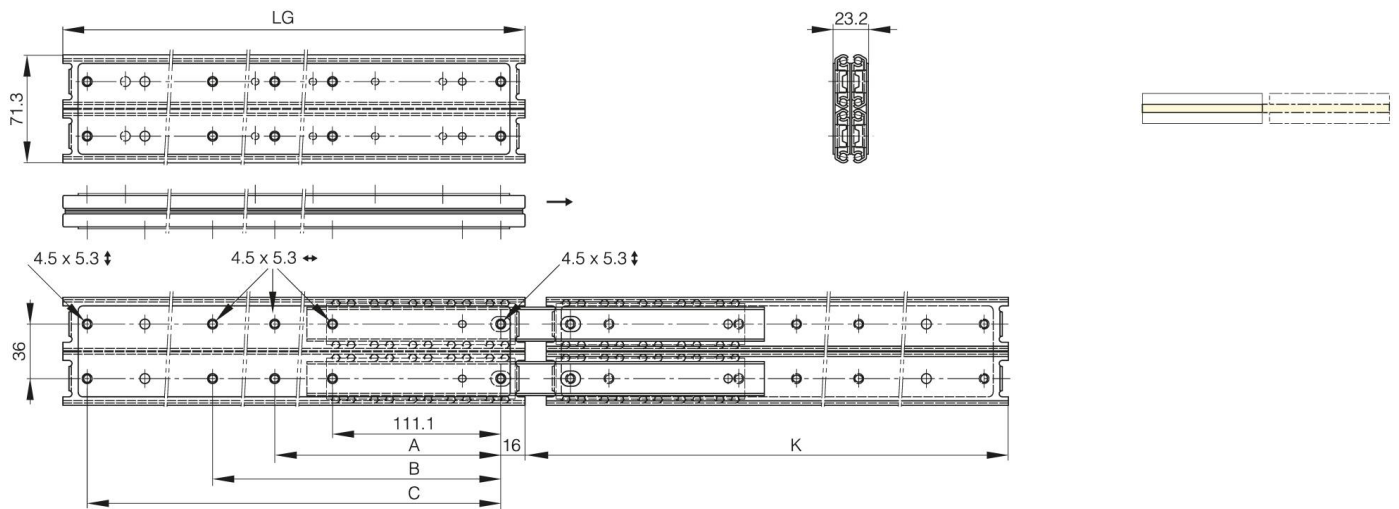

K	674.6 mm
LG (Longueur glissière)	660.6 mm
CN (Charge Nominale)	200 kg/paire