




**GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE  
EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA  
(3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y  
TOPE POSITIVO**

21-7-3554

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

<b>A</b>	339.7 mm
<b>Material</b>	acero inoxidable 304
<b>Peso (g)</b>	4170 g
<b>B</b>	555.6 mm
<b>C</b>	679.4 mm
<b>Acabado</b>	crudo

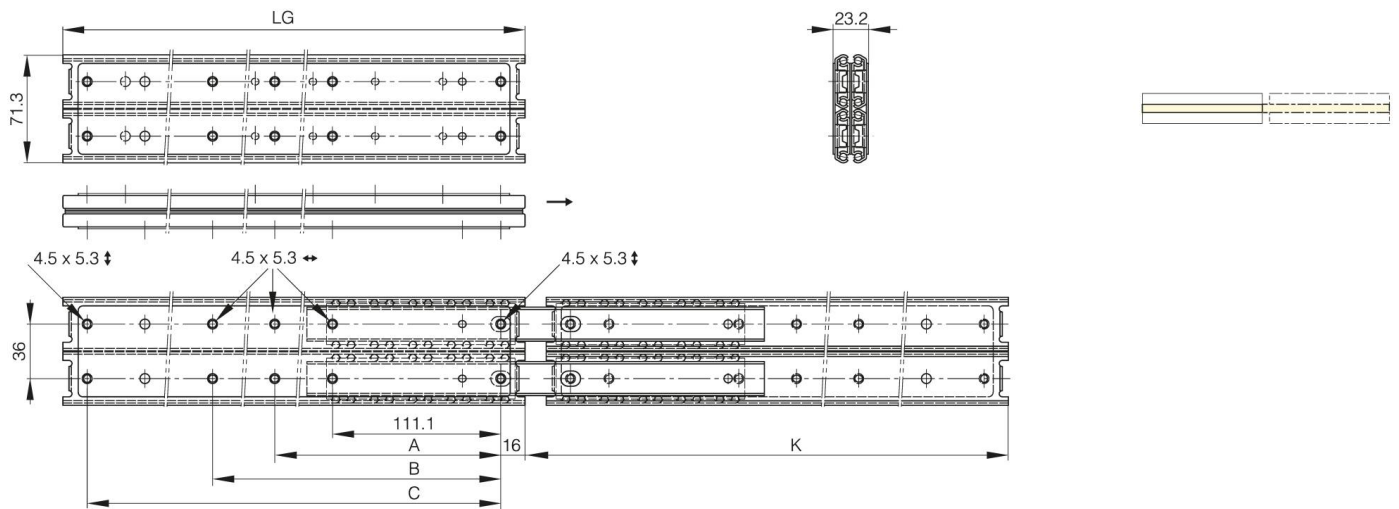

<b>K</b>	725.4 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	711.4 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	182 kg/paire