# GUÍA CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTRACCIÓN TOTAL (3 PIEZAS), CIERRE SUAVE

## 21-7-3586

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Guías de cierre suave. El cajón se puede quitar empujando la palanca mientras lo saca. Cierre suave a 20 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 300-350 mm) o 36 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 400-700 mm). El ancho máximo del cajón es la longitud del carro (LG) + 200 mm. Se vende por pares.

Producido principalmente en acero inoxidable, para una descripción completa de los materiales contáctenos.

| | |
|---|---|
| **A** | 167 mm |
| **Material** | acero inoxidable 304 |
| **Peso (g)** | 535 g |
| **B** | 0 mm |
| **C** | 0 mm |
| **E** | 96 mm |
| **D** | 0 |
| **H** | 256 mm |
| **Acabado** | crudo |

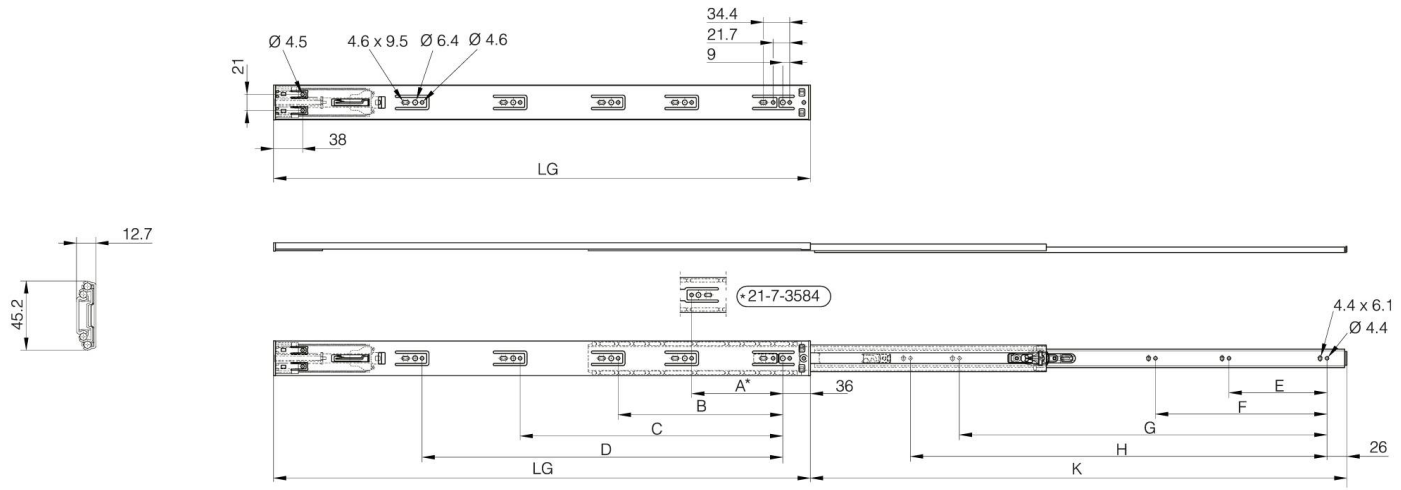


| | |
|---|---|
| **K** | 400 mm |
| **LG (Longueur glissière)** | 400 mm |
| **CN (Charge Nominale)** | 20 kg/paire |