




## **GUÍA CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTRACCIÓN TOTAL (3 PIEZAS), CIERRE SUAVE**

**21-7-3588**

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Guías de cierre suave. El cajón se puede quitar empujando la palanca mientras lo saca. Cierre suave a 20 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 300-350 mm) o 36 mm de distancia de la posición cerrada (LG = 400-700 mm). El ancho máximo del cajón es la longitud del carro (LG) + 200 mm. Se vende por pares.

Producido principalmente en acero inoxidable, para una descripción completa de los materiales contáctenos.

<b>A</b>	119 mm
<b>Material</b>	acero inoxidable 304
<b>Peso (g)</b>	680 g
<b>B</b>	279 mm
<b>C</b>	0 mm
<b>E</b>	96 mm
<b>D</b>	0
<b>F</b>	160 mm
<b>H</b>	344 mm
<b>Acabado</b>	crudo

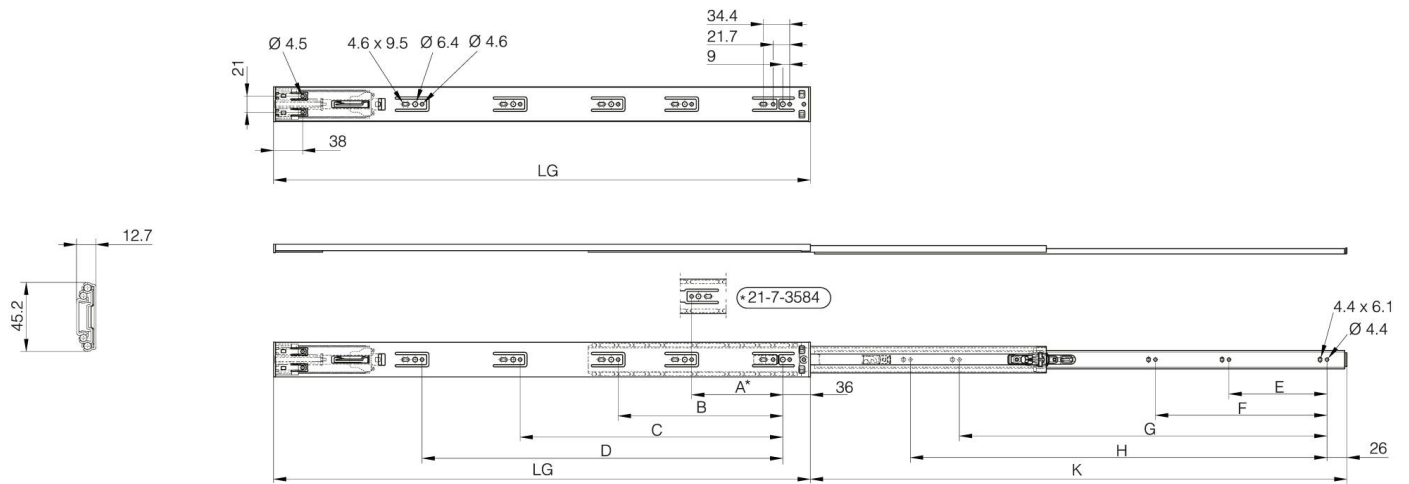

<b>K</b>	500 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	500 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	35 kg/paire