




## **BISAGRA DE TORSIÓN A**

**15-7-3579**



Proporciona estabilidad de torsión en ambas direcciones. Para uso en pareja: utilice el mismo par en ambas bisagras. Al instalar, asegúrese de que ambos ejes de las bisagras estén alineados. Vida útil: 20.000 ciclos. Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C. Para aplicaciones horizontales.

<b>A</b>	66 mm
<b>Nota</b>	Tipo 2



<b>Material</b>	430 acero inoxidable
<b>Peso (g)</b>	30 g
<b>Par</b>	2.0 N.m N.m
<b>B</b>	16.5 mm
<b>C</b>	2 mm
<b>Acabado</b>	pulido
<b>Nouvelle référence</b>	NEW

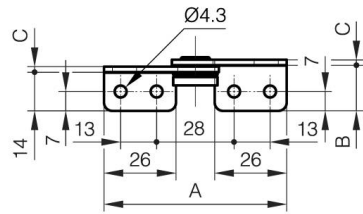



Type 2



Type 1

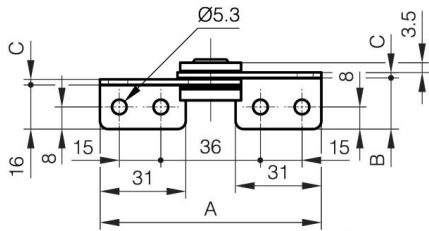

Type 2



Type 1

