


VERSCHLÜSSE MIT RÜCKSTELLFEDER - VERRIEGELUNGSBOLZEN UNTERSCHIEDLICH MONTIERBAR

16-7-3835

Verriegelungsbolzen unterschiedlich montierbar.

Verriegelungsbolzen kann manuell herausgenommen, um 180° gedreht und wieder eingesetzt werden.
Mindestlast 50 N für vollen Federweg.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| A (Länge) | 63.2 mm |
| Ausführung | Lieferung Bolzen nach unten |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
| Gewicht (g) | 185 g |
| B | 57 mm |
| C | 17.2 mm |

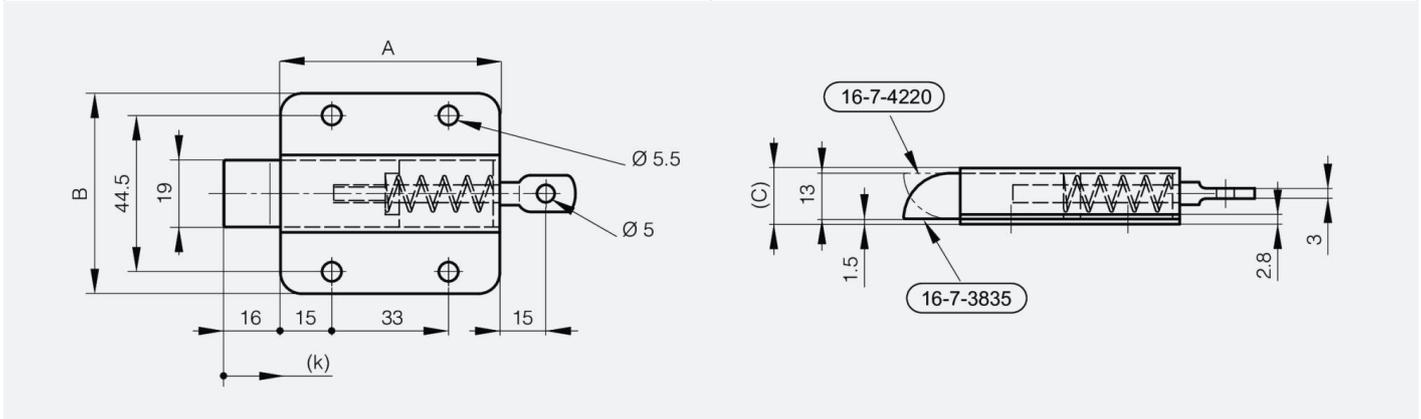

| | |
|----------|------|
| K | 7 mm |
|----------|------|