



KUGELGEFÜHRTE TELESKOPSCHIENEN, 3- TEILIG, MIT STOP-POSITION, FRONTAL AUSKLINKBAR


21-7-3575

LG = Führungslänge.

K = Auszug.

CN = Tragkraft in kg/Paar.

| | |
|------------------------|------------------|
| A (Länge) | 555.6 mm |
| Material | Edelstahl 1.4301 |
| Gewicht (g) | 1500 g |
| B | 666.7 mm |
| C | 679.4 mm |
| E | 568.3 mm |
| D (Durchmesser) | 339.7 |
| F (Abstand) | 654 mm |
| G (Abstand) | 666.7 mm |
| H | 679.4 mm |

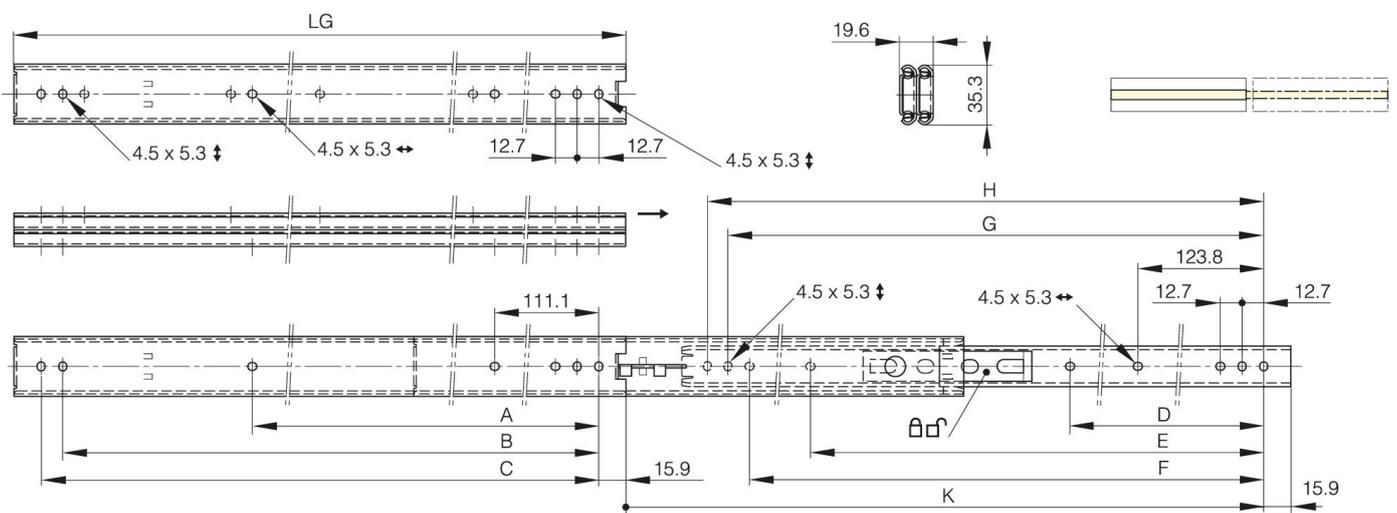

| | |
|---------------------------|-------------|
| K | 726.5 mm |
| LG (Führungslänge) | 711.2 mm |
| CN (Tragkraft) | 36 kg/paire |