




## **GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y BLOQUEO POSITIVO**

**21-7-3575**

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

<b>A</b>	555.6 mm
<b>Material</b>	acero inoxidable 304
<b>Peso (g)</b>	1500 g
<b>B</b>	666.7 mm
<b>C</b>	679.4 mm
<b>E</b>	568.3 mm
<b>D</b>	339.7
<b>F</b>	654 mm
<b>G</b>	666.7 mm
<b>H</b>	679.4 mm

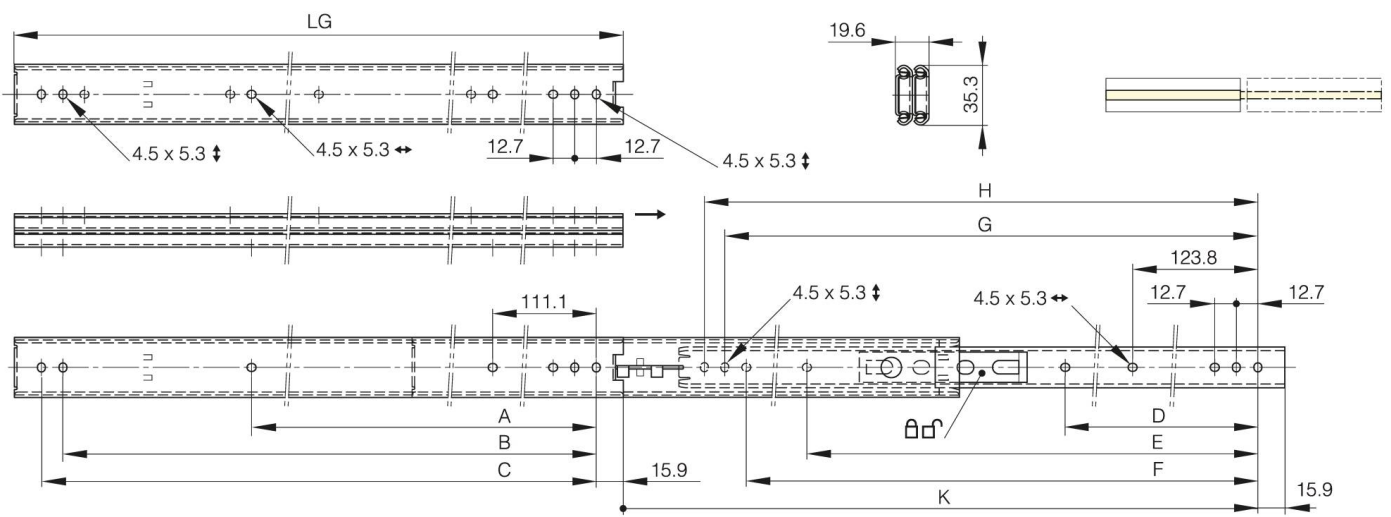

<b>K</b>	726.5 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	711.2 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	36 kg/paire