




GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE POSITIVO

21-7-3549

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	212.7 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	2500 g
B	301.6 mm
C	425.4 mm

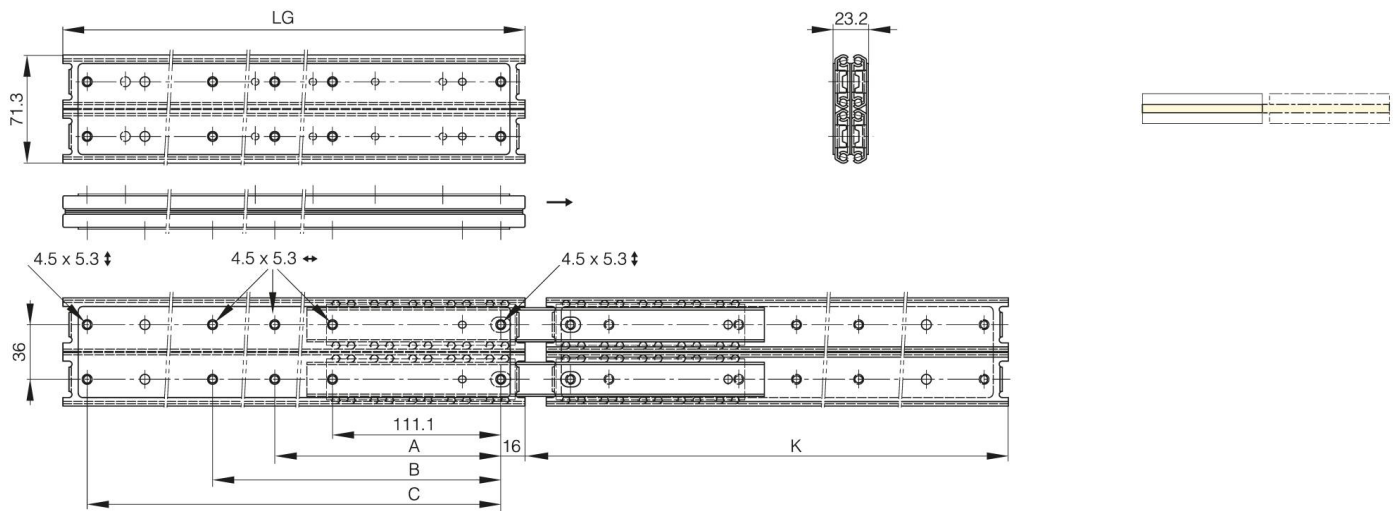

K	471.4 mm
LG (Longueur glissière)	457.4 mm
CN (Charge Nominale)	250 kg/paire