




## **GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE POSITIVO**

**21-7-3550**

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

<b>A</b>	238.1 mm
<b>Material</b>	acero inoxidable 304
<b>Peso (g)</b>	2840 g
<b>B</b>	352.4 mm
<b>C</b>	176.2 mm

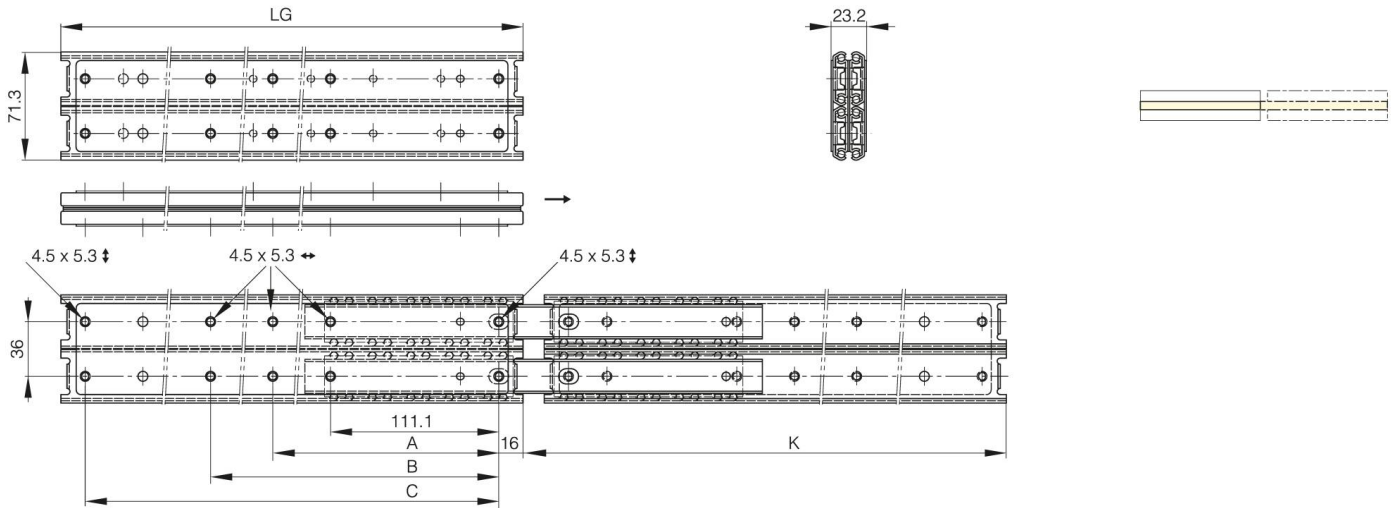

<b>K</b>	522.2 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	508.2 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	241 kg/paire