




GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE POSITIVO

21-7-3552

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	288.9 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	3500 g
B	454 mm
C	577.9 mm

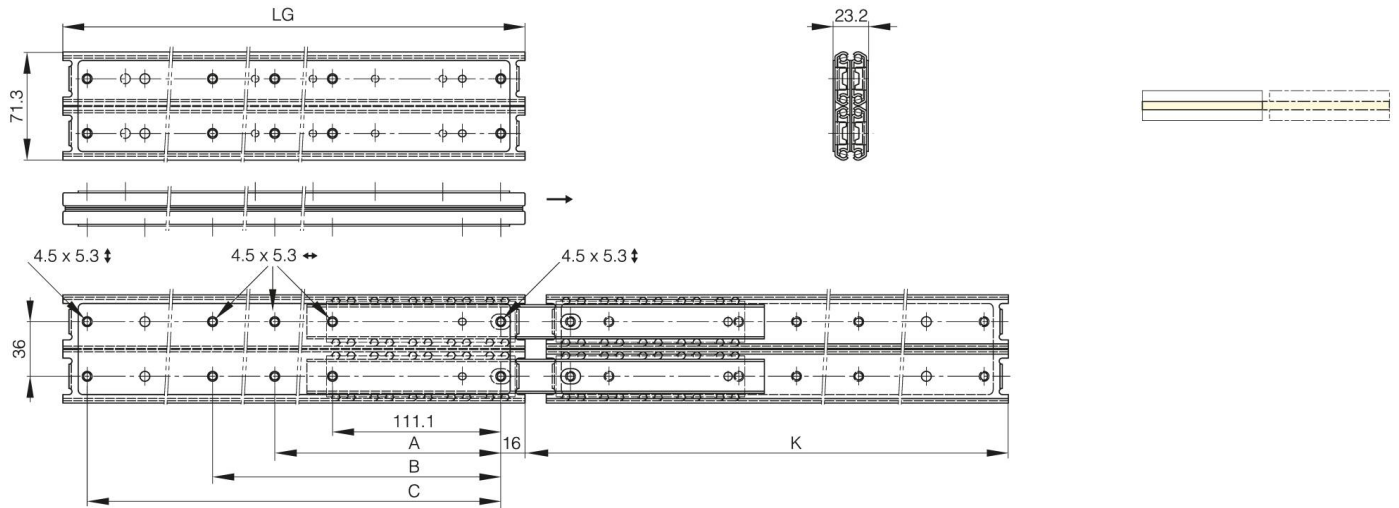

K	623.8 mm
LG (Longueur glissière)	609.8 mm
CN (Charge Nominale)	216 kg/paire