




GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE POSITIVO

21-7-3553

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	314.3 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	3840 g
B	504.8 mm
C	660.6 mm

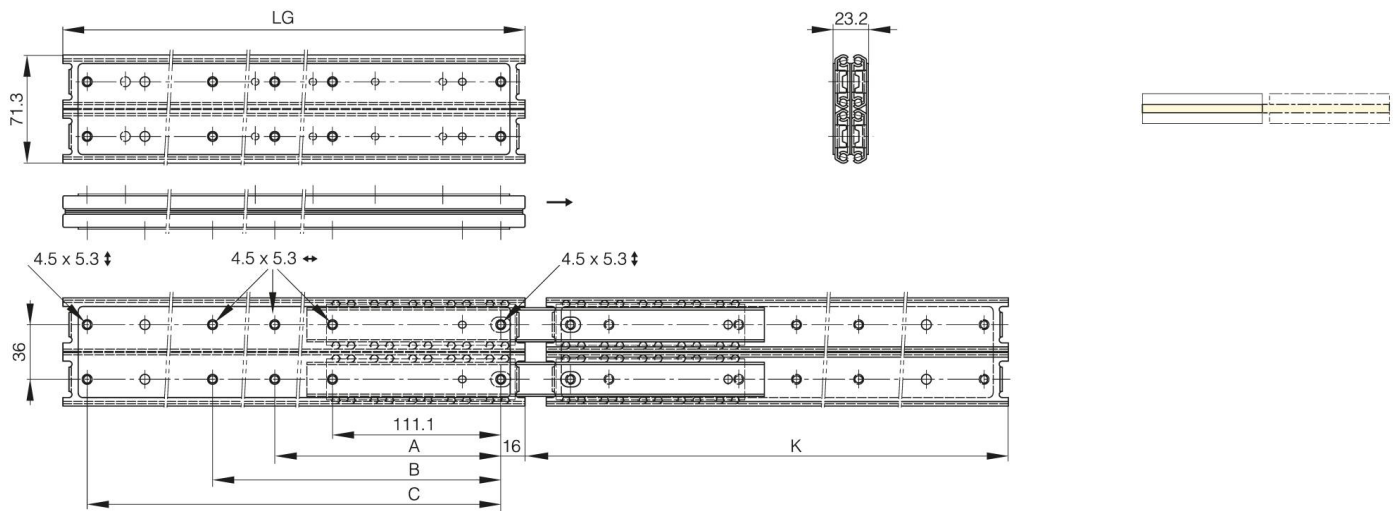

K	674.6 mm
LG (Longueur glissière)	660.6 mm
CN (Charge Nominale)	200 kg/paire