




GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL Y ALTA RESISTENCIA (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE POSITIVO

21-7-3554

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	339.7 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	4170 g
B	555.6 mm
C	670.4 mm

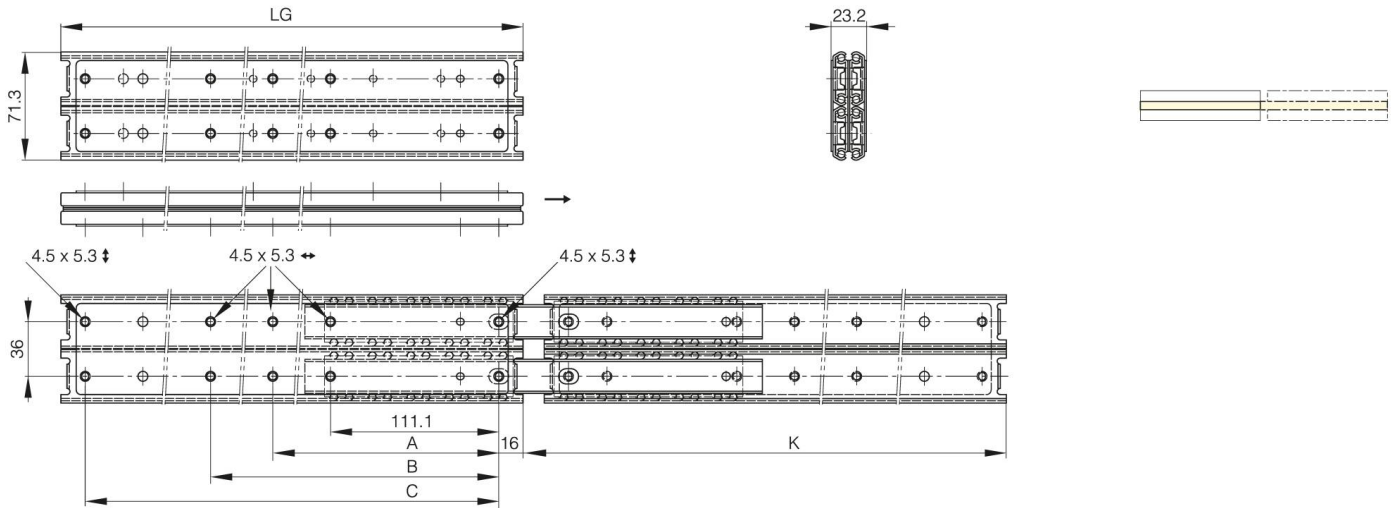

K	725.4 mm
LG (Longueur glissière)	711.4 mm
CN (Charge Nominale)	182 kg/paire