



## LOQUETEAUX À 2 BILLES A

**16-7-3469**

Fraisurage double sur la platine du loqueteau (recto/verso) pour montage encastré ou en applique.

La gâche peut s'encliqueter sur les 4 faces du loqueteau.


Corps du loqueteau : en zamak finition laitonné.

Billes : en acier.

Gâche : en acier finition laitonné.

<b>A (longueur)</b>	49.9 mm
---------------------	---------

<b>Matière</b>	zamak
<b>Poids (g)</b>	22 g
<b>B (largeur)</b>	11.4 mm
<b>C (épaisseur)</b>	12.6 mm
<b>E (Charnon ou épaisseur)</b>	3 mm
<b>D (diamètre broche ou fil)</b>	30
<b>F (entraxe)</b>	40 mm
<b>G (pas des trous)</b>	20.2 mm
<b>H (hauteur ou départ trous)</b>	30.5 mm
<b>Finition</b>	laitonné
<b>r</b>	0.1 mm

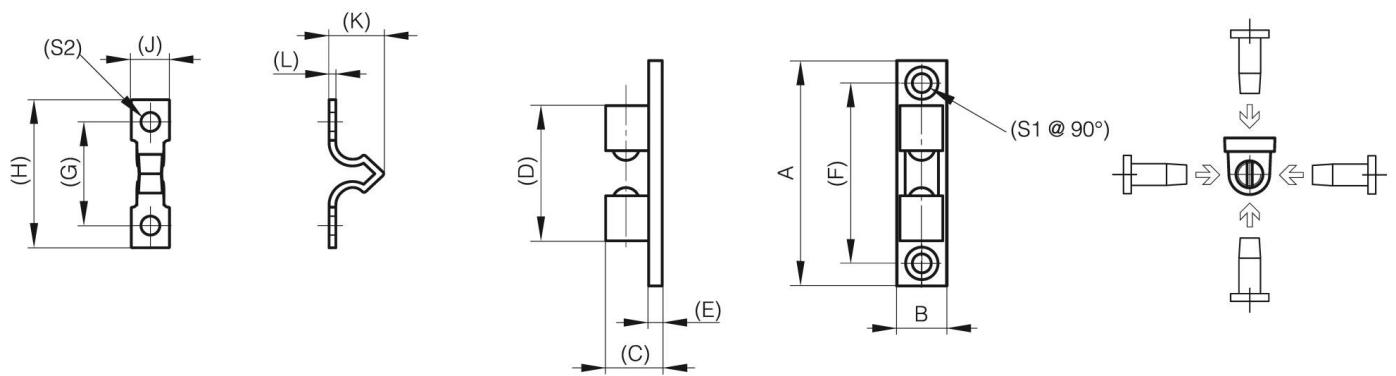

<b>K</b>	17 mm
----------	-------