





## **CERNIERE A MOLLA CON AMMORTIZZAZIONE SOFT-OPEN**

**75-1-0014**

Per applicazione ad asse orizzontale (75-1-0008) e ad asse verticale (75-1-0014). Facile da sollevare grazie all'apertura superiore pesante grazie alla tensione della molla (sollevamento assistito). - Direzione di funzionamento della serranda: indicata dalla freccia nel disegno. - Per non danneggiare il sistema di ammortizzazione, l'angolo di apertura è limitato a 115° da un arresto integrato. - Non forzare la chiusura della porta più velocemente nella direzione effettiva della serranda. Potrebbe causare danni al prodotto. - Lo smorzamento funziona correttamente quando la porta viene aperta di oltre 90° prima di essere rilasciata

(adescamento). - Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm - La coppia della molla varia a seconda del codice: Coppia della molla di apertura per 75-1-0008: M(180°): 2,70 Nm / M(65°): 3,69 Nm Coppia della molla di apertura per 75 -1-0014 : M(180°): 1,45 Nm / M(65°): 2,29 Nm - Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

<b>A</b>	150 mm
<b>Nota</b>	apertura a molla - applicazione verticale
<b>Materiale</b>	6082 T5 All
<b>Peso (g)</b>	32 g
<b>Coppia</b>	1.7 - 2.5 N.m N.m
<b>B</b>	82.5 mm
<b>C</b>	5.5 mm
<b>D</b>	18
<b>Finitura</b>	anodizzato chiaro

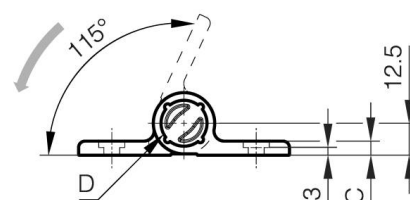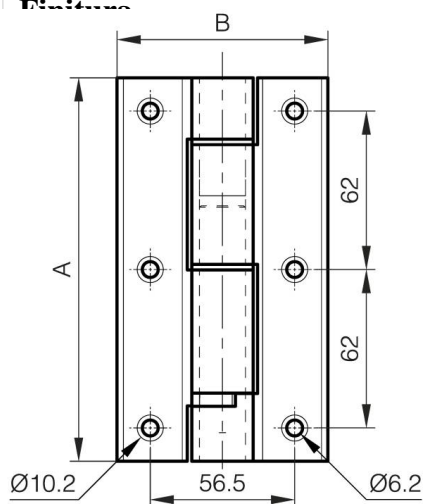

75-1-0008 & 7510014

75-1-0009 & 7510015

