




## **GUIDA CON CUSCINETTI A SFERA AD ESTRAZIONE TOTALE (3 PEZZI), CHIUSURA AMMORTIZZATA**

**21-7-3590**

LG = lunghezza del dispositivo. K = lunghezza della corsa. CN = portata (kg/paio). Guida con chiusura ammortizzata. Il cassetto può essere staccato spingendo la leva mentre lo si estrae. Chiusura ammortizzata a 20 mm di distanza dalla posizione chiusa (LG = 300-350 mm) o 36 mm di distanza dalla posizione chiusa (LG = 400-700 mm). La larghezza massima del cassetto è pari alla lunghezza della guida (LG) + 200 mm.

Venduto in coppia. Prodotto principalmente in acciaio inox, per una descrizione completa dei materiali contattateci.

<b>A</b>	119 mm
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile 304
<b>Peso (g)</b>	830 g
<b>B</b>	247 mm
<b>C</b>	375 mm
<b>E</b>	128 mm
<b>D</b>	0
<b>F</b>	192 mm
<b>H</b>	444 mm
<b>Finitura</b>	grezzo

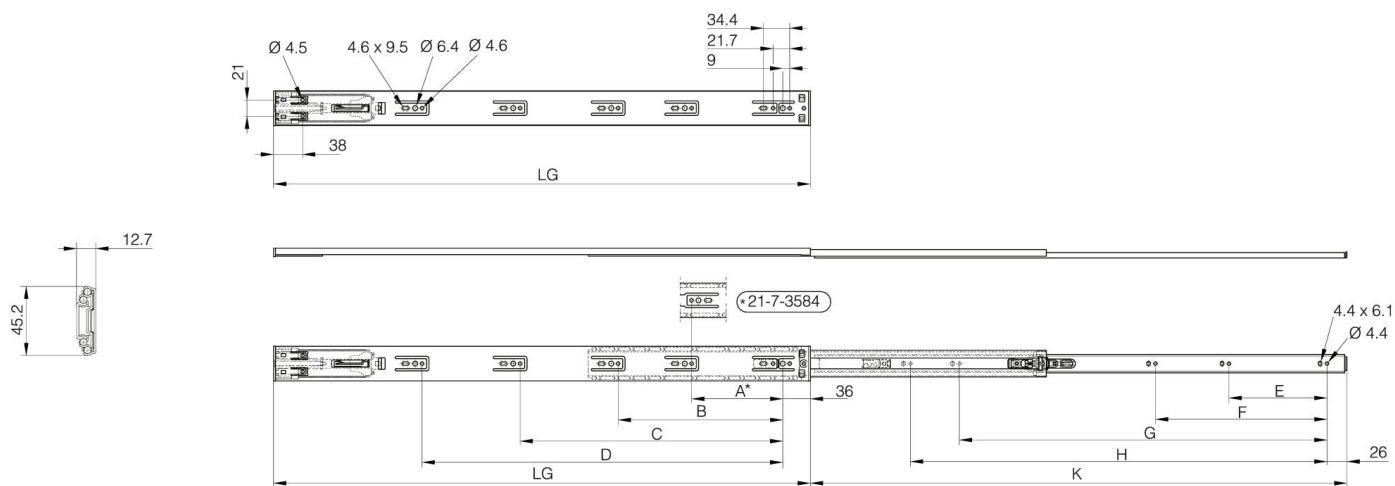

<b>K</b>	600 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	600 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	35 kg/paire