





CERNIERE A MOLLA CON AMMORTIZZAZIONE SOFT-OPEN

75-1-0008

Per applicazione ad asse orizzontale (75-1-0008) e ad asse verticale (75-1-0014). Facile da sollevare grazie all'apertura superiore pesante grazie alla tensione della molla (sollevamento assistito). - Direzione di funzionamento della serranda: indicata dalla freccia nel disegno. - Per non danneggiare il sistema di ammortizzazione, l'angolo di apertura è limitato a 115° da un arresto integrato. - Non forzare la chiusura della porta più velocemente nella direzione effettiva della serranda. Potrebbe causare danni al prodotto. - Lo smorzamento funziona correttamente quando la porta viene aperta di oltre 90° prima di essere rilasciata

(adescamento). - Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm - La coppia della molla varia a seconda del codice: Coppia della molla di apertura per 75-1-0008: M(180°): 2,70 Nm / M(65°): 3,69 Nm Coppia della molla di apertura per 75 -1-0014 : M(180°): 1,45 Nm / M(65°): 2,29 Nm - Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

A	150 mm
Nota	molla di apertura - applicazione orizzontale
Materiale	6082 T5 All
Peso (g)	32 g
Coppia	1.7 - 2.5 N.m N.m
B	82.5 mm
C	5.5 mm
D	18
Finitura	anodizzato chiaro
Nouvelle référence	NEW

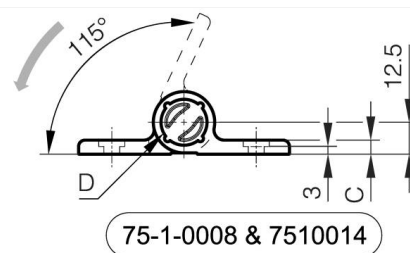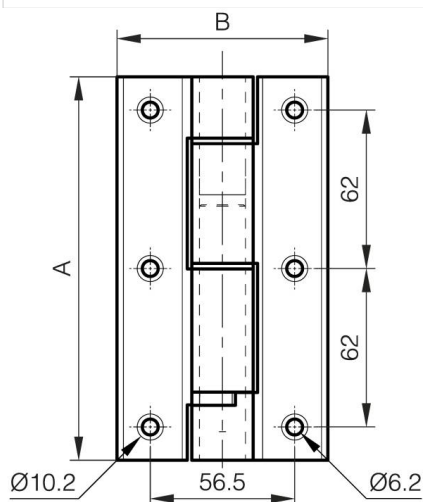

75-1-0009 & 7510015

