



VERSCHLÜSSE MIT RÜCKSTELLFEDER - VERRIEGELUNGSBOLZEN UNTERSCHIEDLICH MONTIERBAR

16-7-4220

Verriegelungsbolzen unterschiedlich montierbar.

Verriegelungsbolzen kann manuell herausgenommen, um 180° gedreht und wieder eingesetzt werden.
Mindestlast 50 N für vollen Federweg.

A	63.2 mm
Ausführung	Lieferung Bolzen nach oben
Material	Stahl
Gewicht (g)	185 g
B	57 mm
C	17.2 mm
Dekor	verzinkt

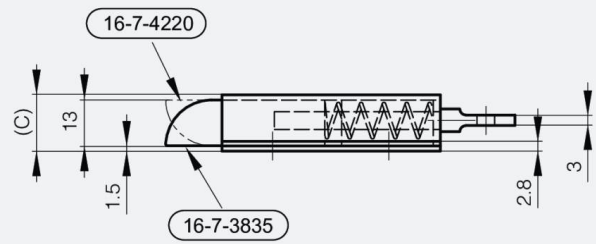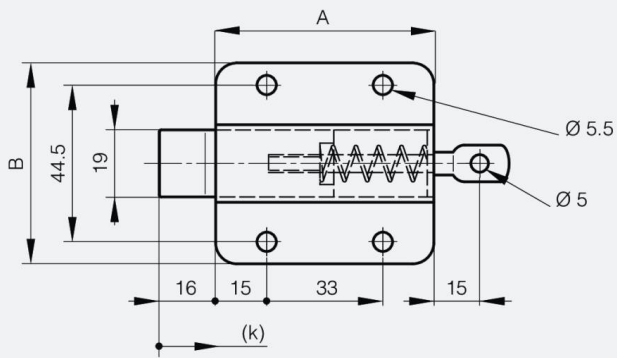

K	7 mm
----------	------