




**GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE
EXTENSIÓN TOTAL (3 PIEZAS),
DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE
POSITIVO**

21-7-3555

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	0 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	820 g
B	250.8 mm
C	361.9 mm
D	374.6
Acabado	crudo

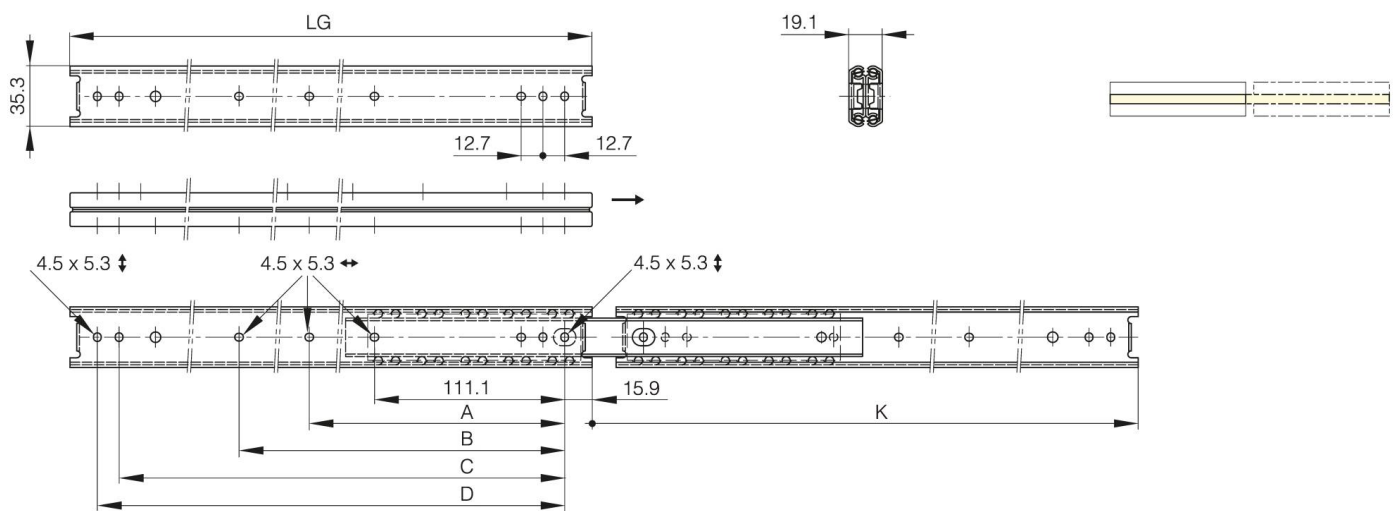

K	428.4 mm
LG (Longueur glissière)	406.4 mm
CN (Charge Nominale)	57 kg/paire