




**GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE
EXTENSIÓN TOTAL (3 PIEZAS),
DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE
POSITIVO**

21-7-3556

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	212.7 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	920 g
B	301.6 mm
C	412.7 mm
D	425.4
Acabado	crudo

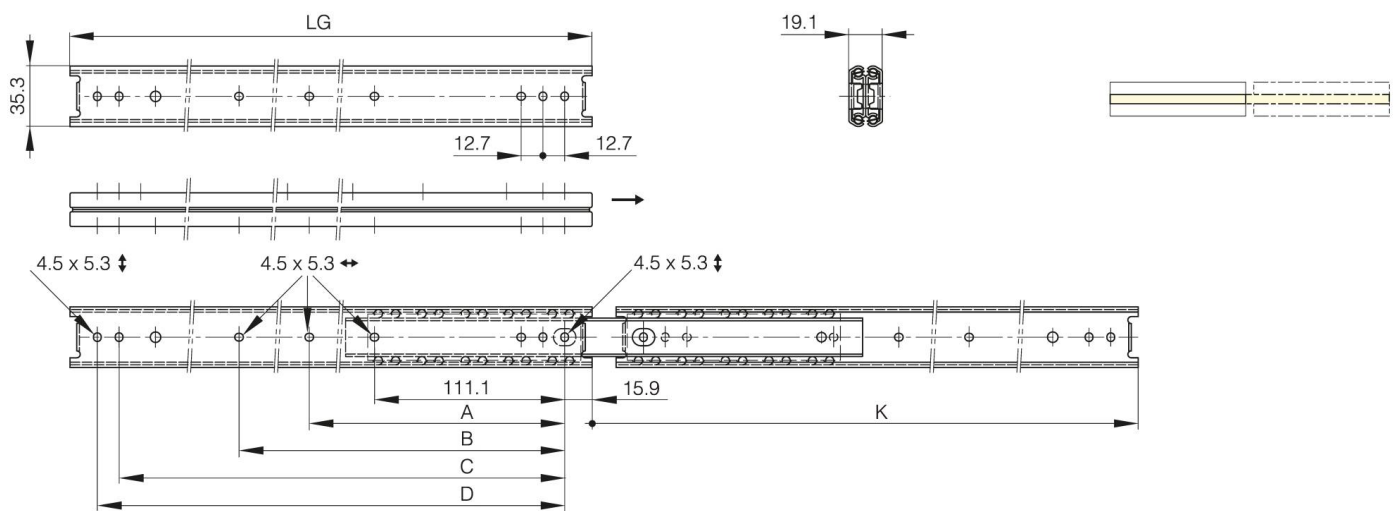

K	479.2 mm
LG (Longueur glissière)	457.2 mm
CN (Charge Nominale)	56 kg/paire