



KUGELGEFÜHRTE TELESKOPSCHIENEN, 3- TEILIG, MIT STOP-POSITION, RAUER BETRIEB


21-7-3550

LG = Führungslänge.

K = Auszug.

CN = Tragkraft in kg/Paar.

A (Länge)	238.1 mm
Material	Edelstahl 1.4301
Gewicht (g)	2840 g
B	352.4 mm
C	176.2 mm

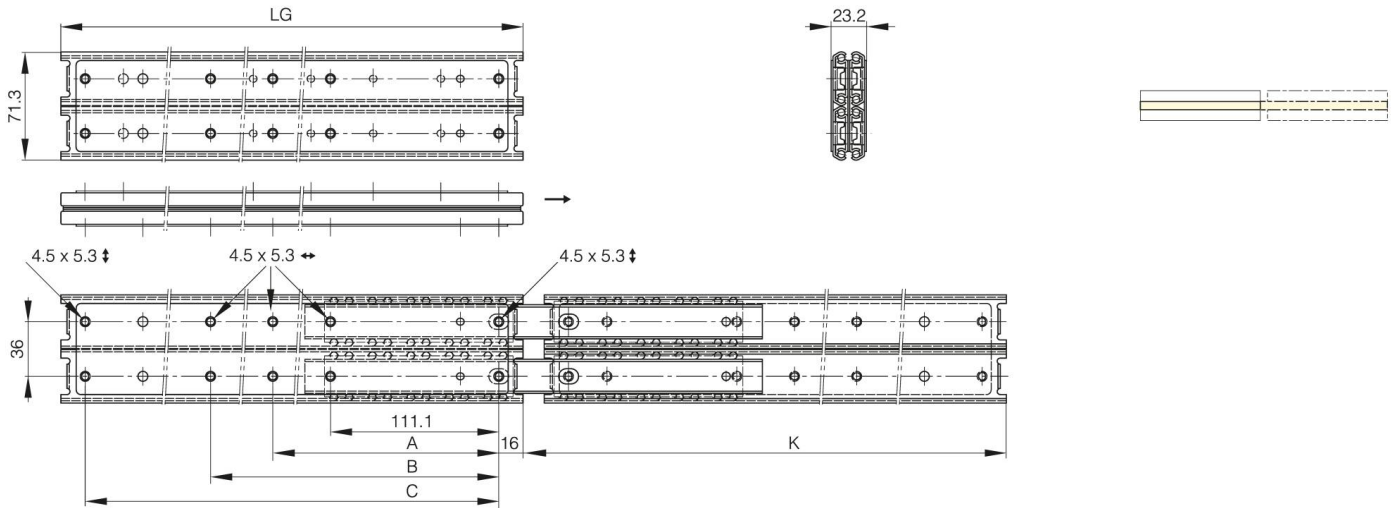

K	522.2 mm
LG (Führungslänge)	508.2 mm
CN (Tragkraft)	241 kg/paire