




## **GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y BLOQUEO POSITIVO**

**21-7-3572**

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

<b>A</b>	403.2 mm
<b>Material</b>	acero inoxidable 304
<b>Peso (g)</b>	1150 g
<b>B</b>	514.3 mm
<b>C</b>	527 mm
<b>E</b>	415.9 mm
<b>D</b>	263.5
<b>F</b>	501.6 mm
<b>G</b>	514.3 mm
<b>H</b>	527 mm

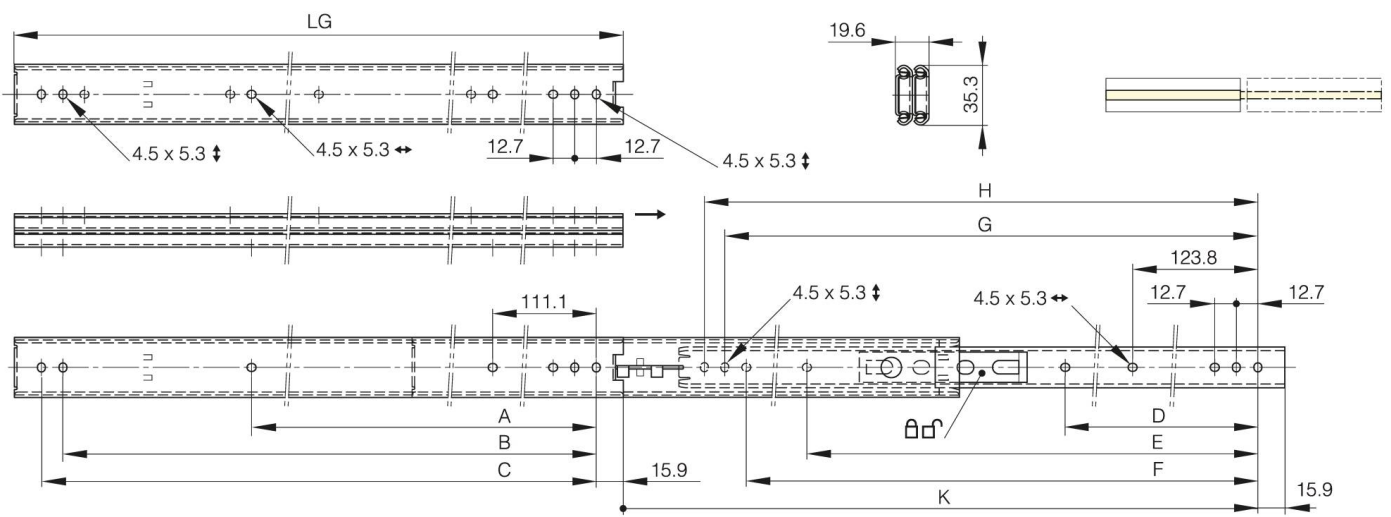

<b>K</b>	574.1 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	558.8 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	45 kg/paire