




## **GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE POSITIVO**

**21-7-3556**

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

<b>A</b>	212.7 mm
<b>Material</b>	acero inoxidable 304
<b>Peso (g)</b>	920 g
<b>B</b>	301.6 mm
<b>C</b>	412.7 mm
<b>D</b>	425.4

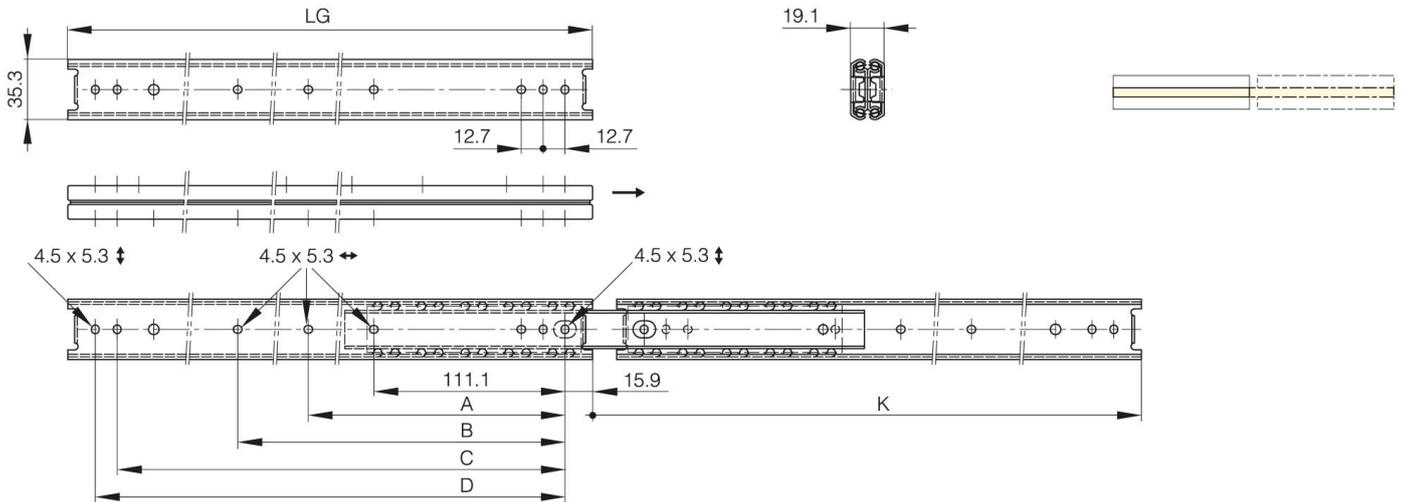

<b>K</b>	479.2 mm
<b>LG (Longueur glissière)</b>	457.2 mm
<b>CN (Charge Nominale)</b>	56 kg/paire