




GUÍAS CON RODAMIENTO DE BOLAS DE EXTENSIÓN TOTAL (3 PIEZAS), DESCONEXIÓN FRONTAL Y TOPE POSITIVO

21-7-3558

LG = longitud de desplazamiento. K = longitud del recorrido. CN = capacidad de carga (kg/par). Vendido por unidad.

A	263.5 mm
Material	acero inoxidable 304
Peso (g)	1125 g
B	403.2 mm
C	514.3 mm
D	527

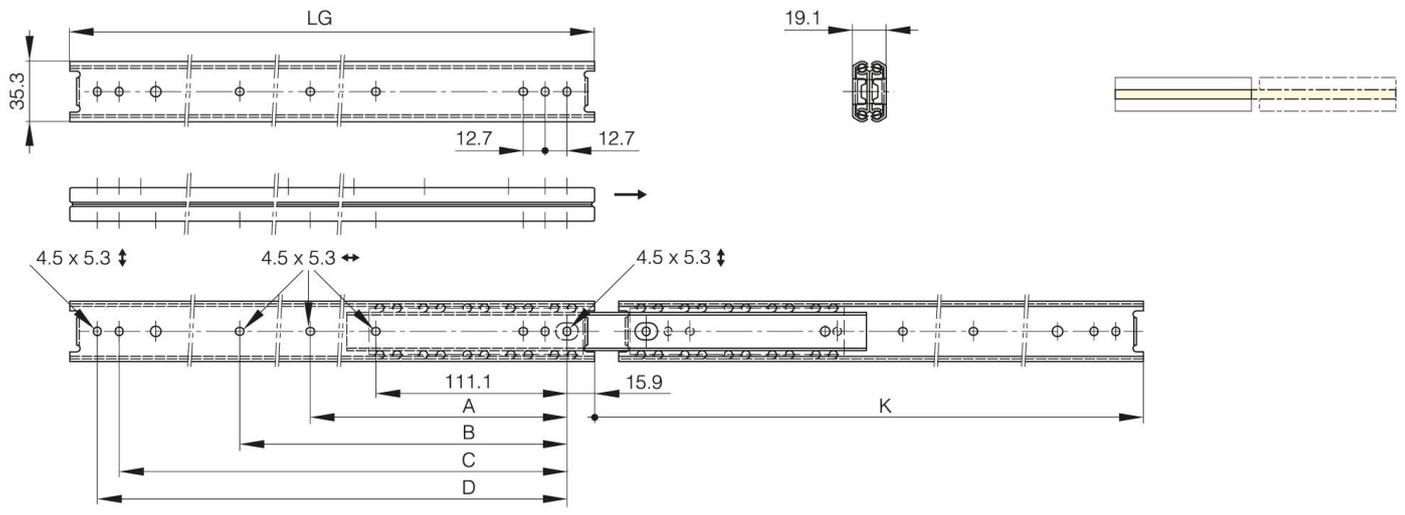

K	580.8 mm
LG (Longueur glissière)	558.8 mm
CN (Charge Nominale)	51 kg/paire