





CERNIERE IN POLIAMMIDE COMBinate CON PERNI FILETTATI E FORI SVASATI

54-1-3033

Le cerniere sono realizzate in poliammide GF al 30%, i perni sono in acciaio inossidabile 304.

A	40 mm
Materiale	poliammide

Peso (g)	50 g
B	40 mm
C	5 mm
S (diamètre trou)	5.3 mm
E	5.5 mm
D	4
F	25 mm
G	25 mm
H	9 mm
Finition	zéro

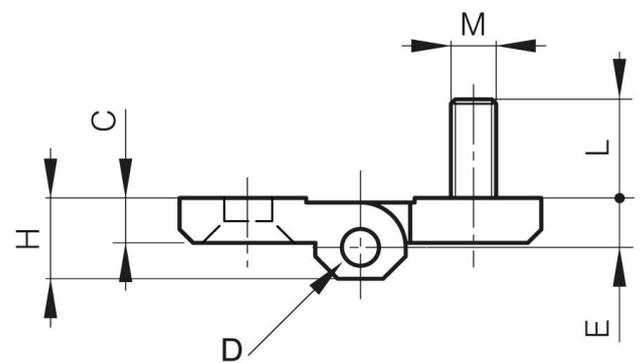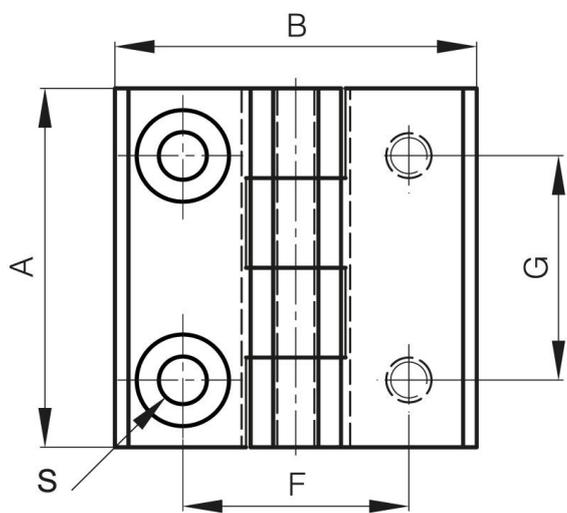

M	M5 mm
----------	-------