CHIUSURA A SNODO A SCATTO IN PLASTICA

16-7-4214

Corpo a scatto per una facile installazione su applicazioni in lamiera. 3 spessori del pannello (E): 0,8 mm, 1,0 mm e 1,2 mm Le dimitsioni del ritaglio variano a seconda dello spessore del pannello. Tolleranza interna del corpo del fermo di 1,5 mm per facilitare l'allineamitto. Forza di spinta: 2,0 kg. Forza di trazione: 2,0 kg. Corpo in poliacetale (POM) e Riscontro in poliammide (PA).

A	43 mm
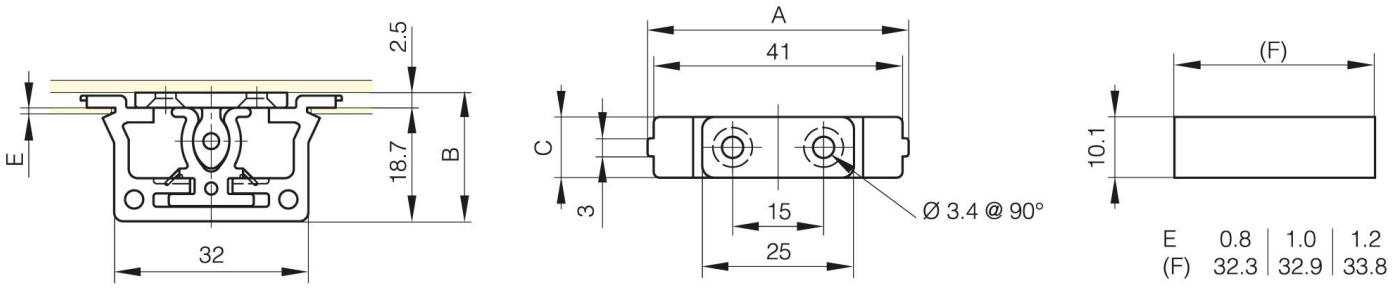
Materiale	polimero
Peso (g)	5 g
B	21.2 mm
C	10 mm
Finitura	bianco