




## **CERNIERE SFILABILI IN PRESSOFUSIONE DI ZINCO 80 MM**

**14-7-3813**


Fissaggio tramite 2 perni filettati. Perno in acciaio inossidabile. Bloccaggio ante con grano. Svitarlo per ottenere una cerniera che si spegne.

|             |        |
|-------------|--------|
| <b>A</b>    | 80 mm  |
| <b>Nota</b> | tipo 2 |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Materiale</b> | pressofuso di zinco |
| <b>Peso (g)</b>  | 330 g               |
| <b>B</b>         | 65 mm               |
| <b>C</b>         | 8 mm                |
| <b>D</b>         | 8                   |
| <b>G</b>         | 60 mm               |
| <b>Finitura</b>  | nero                |

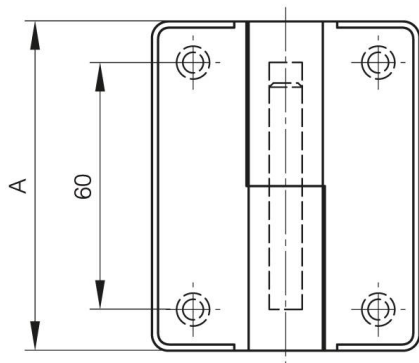

14-7-3814

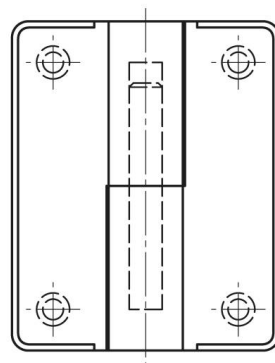

14-7-3813

